

60 ton·meter snelopbouwende loopkranen

Spierings SK 365-AT3

Algemene gegevens

Eigen gewicht
36 ton

Min. doorrijhoogte
4,00 m

Breedte
2,60 m

Draaicirkel ballast
3,24 m

Afstempelbreedte
5,80 m (4,20 m)

Afstempellengte
6,90 m

Aandrijving
6 x 4

Besturing
4 wielen

Opbouwtijd
10 min.


Verlichting
5 x 1000 watt




Heftabel Afstempeling 6,90 m x 5,80 m

Giek horizontaal

haakhoogte 19 m (hoogte onder de giek 20,8 m)




Giek 30° getopt

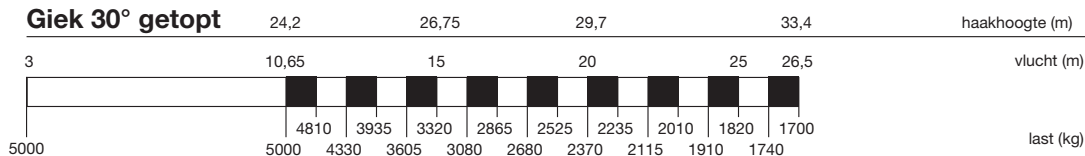


Heftabel Afstempeling 6,90 m x 4,20 m

Giek horizontaal

haakhoogte 19 m (hoogte onder de giek 20,8 m)

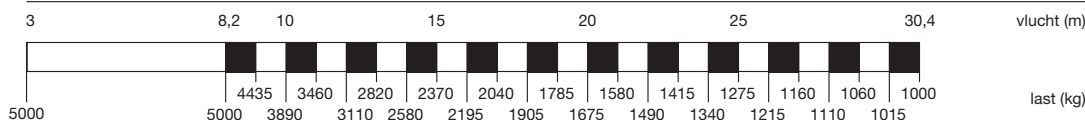

Giek 30° getopt

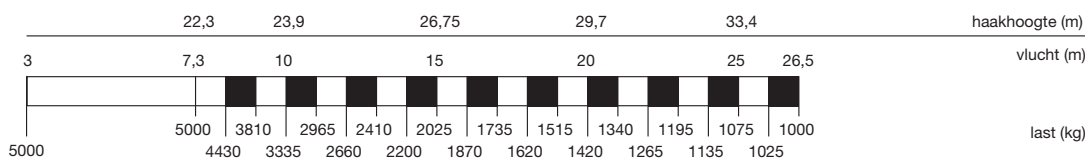

Last in tonnen volgens
NEN 2018 en 2022.
Werken toegestaan t/m
windkracht 8

60 ton·meter snelopbouwende loopkatkraan

Spierings SK 345 - AT3

Kabinehoogte
12 en 20 m

Ook aansluiting op het
lichtnet mogelijk

Aansluitwaarde
22 kW
380 V/50 Hz/3 Fase

